
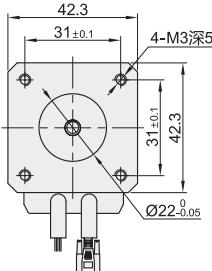



42系列 ▶ 两相闭环步进电机

步距角1.8° 雷赛品牌

| 系列 | 步距角 |
|------|------|
| 42系列 | 1.8° |

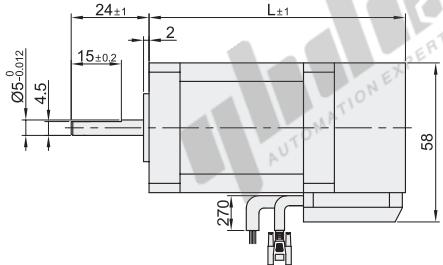

□ 接线图



视角标准：第一视角

○ 速度扭矩参数(N.m)

| 型号 | 转速(rpm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 42CME02 | | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 42CME04 | | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.12 |
| 42CME06 | | 0.66 | 0.62 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.43 | 0.37 | 0.30 | 0.27 |
| 42CME08 | | 0.82 | 0.77 | 0.72 | 0.70 | 0.63 | 0.51 | 0.41 | 0.33 | 0.30 |

① 以上数据为24V DC电压下所得。

| 型号 | 步距角(°) | 电机长度L | 额定电流(A) | 电阻/相(Ω) | 电感/相(mH) | 保持转矩(N·m) | 转子惯量(g·cm²) | 有无刹车 | 适配驱动器 |
|---------|--------|-------|---------|---------|----------|-----------|-------------|------|-------|
| 42CME02 | 1.8 | 56 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 35 | 不带刹车 | CL42 |
| 42CME04 | | 62 | | 2.3 | 4.3 | 0.4 | 54 | | |
| 42CME06 | | 70 | | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 72 | | |
| 42CME08 | | 83 | | 1.0 | 2.4 | 0.8 | 110 | | |



请按图示订货

| 型号 | 步距角(°) | 电机长度L |
|---------|--------|-------|
| 42CME02 | 1.8 | 56 |
| 42CME04 | | 62 |



42CME04