

海绵减震块/凝胶减震块

海绵减震块

代码	类型	材质		颜色	硬度
		①减震块	②粘胶层		
NFK81	标准型	EPDM发泡体	含无纺布基材的粘接材料	黑色	C25
NFK82			无粘胶型		
NFK83		聚氨酯发泡	含无纺布基材的粘接材料	黑色	C10
NFK84			无粘胶型		
NFK86	EVA	含无纺布基材的粘接材料	黑色	C38	
NFK87		无粘胶型			
NFK88	氯丁胶海绵	含无纺布基材的粘接材料	黑色	C25	
NFK89		无粘胶型			
NFK91	标准型	硅橡胶海绵	含无纺布基材的粘接材料	灰色	C35
NFK92			无粘胶型		
NFK73		压纹硅橡胶海绵	含无纺布基材的粘接材料	橙色	C35
NFK74			无粘胶型		
NFK93	阻燃EVA发泡体	含无纺布基材的粘接材料	黑色	C38	
NFK94		无粘胶型			
NFK97	防静电EVA发泡体	含无纺布基材的粘接材料	黑色	C38	
NFK98		无粘胶型			
NFL81	阻燃EPDM发泡体	含无纺布基材的粘接材料	黑色	C25	
NFL82		无粘胶型			
NFL88	阻燃氯丁胶海绵	含无纺布基材的粘接材料	黑色	C25	
NFL89		无粘胶型			

A·B尺寸公差

A·B	公差
20	±2.0
30~50	±2.5
60~140	±3.5
150~290	±6.5
300~500	±9.0





T尺寸公差

T	公差
3~10	±1.0
15~25	±2.0
30	±2.5



无粘胶型
NFK74/82/84/87/89
NFK92/94/96/98
NFK82/89

有粘胶型
NFK73/81/83/86/88
NFK91/93/95/97
NFL81/88



型号		最小单位10		T
代码		A	B	
NFK81	NFK91	20~500	20~400	3 5 8 10 15 20 25 30
NFK82	NFK92			
NFK83	NFK73			
NFK84	NFK74			
NFK86	NFK93			
NFK87	NFK94			
NFK88	NFK95			
NFK89	NFL89			
NFK96	NFK97			
NFK97	NFK98			
NFL81	NFL82			
NFL88	NFL89			
NFL89				



请按图示订货

型号	最小单位10	T
代码	A	B
NFK81	20~500	20~300
NFK82	20~500	3~8

NFK81—A20—B20—T3



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)




交货期

7

凝胶减震块-防震型


代码	类型	材质	硬度		
			ASKER-C	针入度	
NFL01	防震型	无密封型	—	55	
NFL02			30	—	
NFL11		带密封型	聚硅酮	—	55
NFL12				30	—

① 硬度值仅供参考。



无密封型
NFL01
NFL02

带密封型
NFL11
NFL12

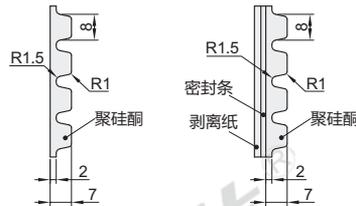

无密封型

型号		B	适用负载 N(kgf)	位移量特性 N/mm(kgf/mm)	使用频率 Hz	胶钉个数	颜色
代码	A						
NFL01	50	7	19.6~49(2~5)	22(2.25)	40~	4×4=16个	乳白色
	100	8	98~196(10~20)	98(10)		8×8=64个	乳白色
NFL02	50	7	49~294(5~30)	93(9.5)	40~	4×4=16个	浅绿色
	100	8	196~1225(20~125)	431(44)		8×8=64个	浅绿色

带密封型

型号		B	适用负载 N(kgf)	位移量特性 N/mm(kgf/mm)	使用频率 Hz	胶钉个数	颜色
代码	A						
NFL11	50	7	19.6~49(2~5)	22(2.25)	40~	4×4=16个	乳白色
	100	8	98~196(10~20)	98(10)		8×8=64个	乳白色
NFL12	50	7	49~294(5~30)	93(9.5)	40~	4×4=16个	浅绿色
	100	8	196~1225(20~125)	431(44)		8×8=64个	浅绿色

无密封型

型号		B
代码	A	
NFL01	50	7
NFL02	50	

NFL01—A50



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

15



请按图示订货