


槽内连接件


代码	类型	材质	表面处理
ADN31-308	槽内连接件	SUS304	单面拉丝

① 用于两条45°角的型材槽内高强度连接。


ADN31-308-K13

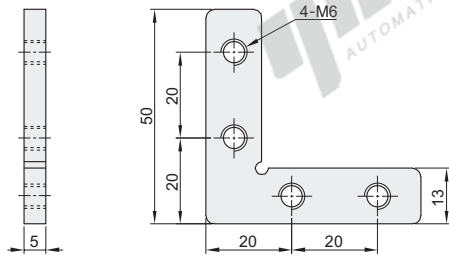

代码	重量(g/pcs)
ADN31-308-K13	41.7

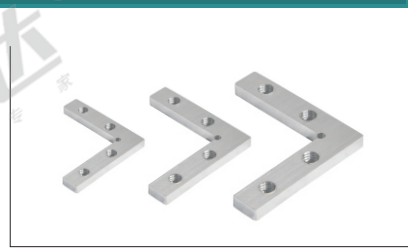

EX Example 使用示例

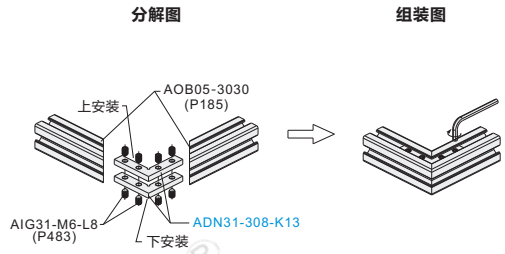


视角标准：第一视角

135°槽内连接件

代码	类型	材质	表面处理
ADN31-308	135°槽内连接件	SUS304	单面拉丝

① 用于两条型材槽内135°高强度连接。


ADN31-308-K13-135

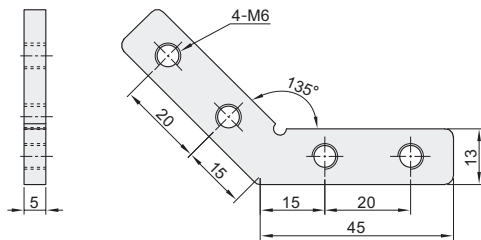

代码	重量(g/pcs)
ADN31-308-K13-135	41.4



EX Example 使用示例

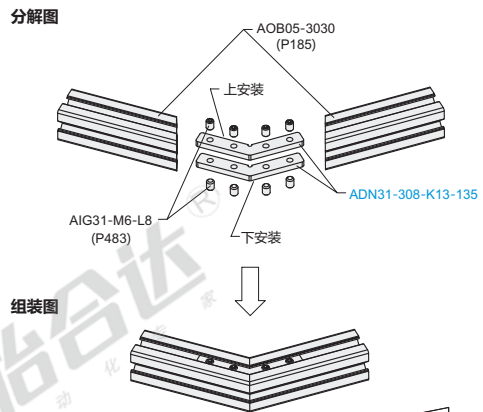

视角标准：第一视角



型号  
ADN31-308-K13  
ADN31-308-K13-135



型号 ADN31-308-K13-SET-OB ADN31-308-K13-135-SET-OB

增加加工项目	代码	技术说明
配备合适的紧定螺钉	SET-OB	指定SET时，配备与连接件相配套使用的紧定螺钉。(例) 紧定螺钉：AIG31-M6-L8