

# 机械手末端零件-气动夹爪



## 气动平行两爪

| 代码    | 类型            | 主体材质        | 表面处理   |
|-------|---------------|-------------|--------|
| NGQ02 | 气动夹爪   气动平行两爪 | 7075航空铝(T6) | 硬质阳极氧化 |






### 特点:

- 防护等级IP64
- 可免维修运行2000万次

NGQ02-1

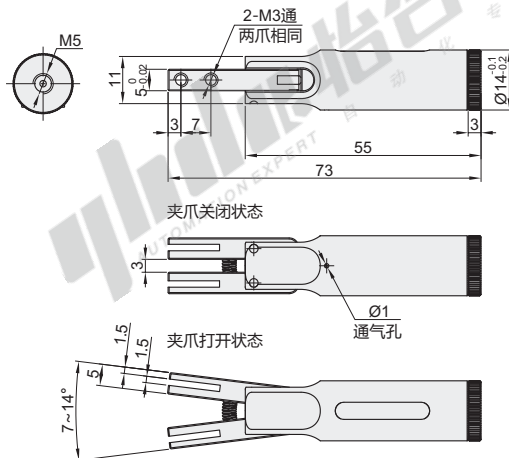

NGQ02-2

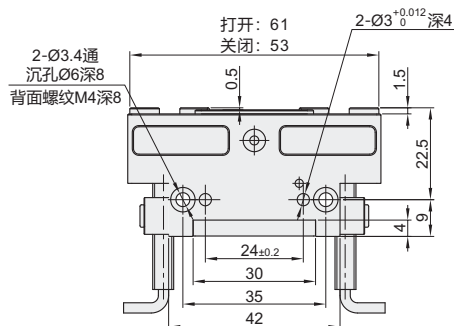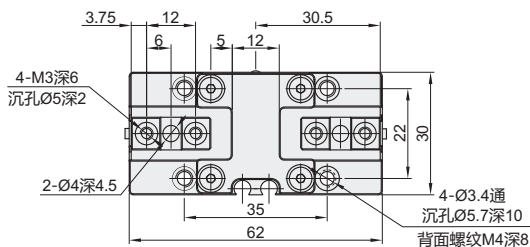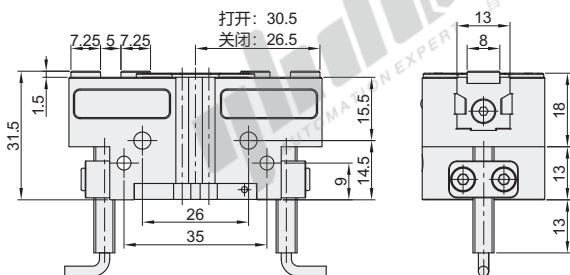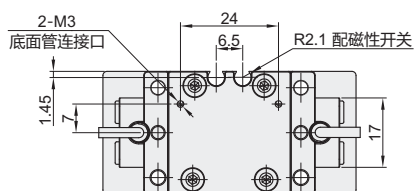

视角标准: 第一视角

| 型号               | 夹持有效行程(°) | 最长手指长度 | 夹持力(N) | 使用气压(Mpa) | 使用温度(°C) | 重量(kg) |
|------------------|-----------|--------|--------|-----------|----------|--------|
| 代码 规格<br>NGQ02 1 | 7~14      | 30     | 5.9    | 0.3~0.7   | -5~60    | 0.03   |

| 型号               | 夹持有效行程(mm) | 最大手指长度 | 配管连接口 | 夹持力-开(N) | 夹持力-闭(N) | 重复精度(mm) | 使用气压(Mpa) | 使用温度(°C) | 重量(kg) |
|------------------|------------|--------|-------|----------|----------|----------|-----------|----------|--------|
| 代码 规格<br>NGQ02 2 | 8          | 50     | M5    | 199      | 178      | 0.01     | 0.3~0.8   | -5~60    | 0.16   |



请按图示订货

| 型号      | 代码    | 规格 |
|---------|-------|----|
| NGQ02-1 | NGQ02 | 1  |



未税价(元)

| 优惠价          |
|--------------|
| 数量 1~5 6~    |
| 价格 100% 另行报价 |



| 交货期 |
|-----|
| 5   |